

«АГРОМАШІНВЕСТ»



«AGROMASHINVEST»


FARMER 10286



ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ



КОМПЕНСАЦІЯ
25%

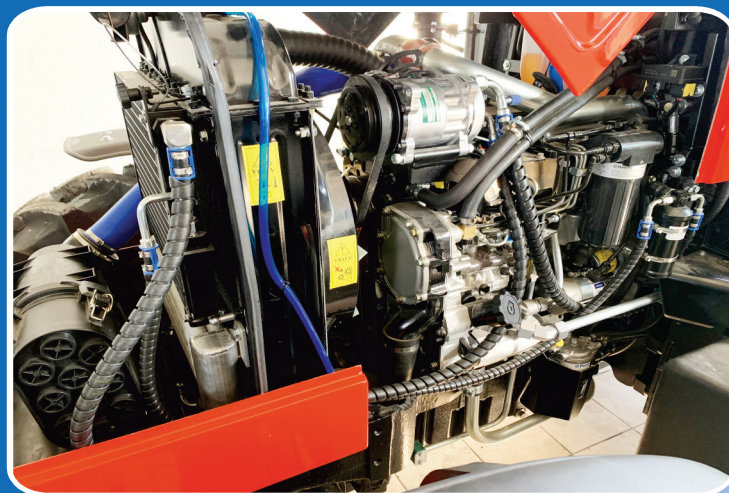

УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ - ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ

*Трактори серії АМІ - результат багаторічного досвіду
проектування і виготовлення компонентів тракторів*

Універсальний колісний трактор АМІ моделі FARMER 10286

Технічні дані

Двигун

Потужність номінальна (при 2200 об/хв) (SAE J1995 та ISO 3046), кВт (к.с.)	72,5 (98,6)
Максимальний крутний момент (при 1350 об/хв)	407 Нм
Модель	1104C-44T
Виробник	Perkins
Тип	4-х тактний з турбонадувом
Спосіб сумішоутворення	безпосереднє впорскування палива
Діаметр циліндра / Хід поршня, мм	105 / 127
Робочий об'єм, дм³	4,4
Допомога холодному запуску	свічки розжарювання
Повітряний фільтр	сухий з датчиком засміченості

Рульове керування

Тип	гідрооб'ємне
-----	--------------



Передній ведучий міст

VALTRA

Вмикання	примусове
Блокування	самоблокувальний

Гальма

Робочі гальма:	мокрі, з гідравлічним приводом
----------------	--------------------------------

Трансмісія

VALTRA

Муфта зчеплення	дводискова, суха, фрикційна
Коробка передач	механічна, синхронізована, реверсивна 12 x 12

Швидкості руху

при русі вперед, км/год	0,86 - 36,4
при русі назад, км/год	0,87 - 36,9

Гідравлічна система

Триточкова задня навіска	механічне управління, категорія 2
Функції	позиційне, силове, змішане регулювання, автопідйом
Продуктивність насоса, дм³/хв	60
Номінальний тиск, Бар	195
Кількість секцій гідророзподільника	3
Вільний злив	1
Максимальна вантажопідйомність, кг	3500

Пневмосистема

3 компресором, що вимикається (опція)



Технічні дані

Вал відбору потужності

Тип:	двошвидкісний, незалежний, синхронний
Частота обертання, об/хв	540 / 1000

Ємності

Паливний бак, дм³	145
-------------------	-----

Електрообладнання

Напруга, В	12
Акумулятор, А·г	125
Стартер / потужність, кВт	3,2
Генератор / потужність, Вт	1190

Розміри

Довжина, мм	4066
Висота, мм	2605
Ширина, мм	max 2400
Агротехнічний кліренс, мм	470

Маса трактора

Експлуатаційна маса з вантажами, кг	4720
Розподіл маси (перед / зад), кг	1895 / 2825
Передній вантаж, кг	max 600
Задній вантаж, кг	max 6 x 77

Шини

Передні	340/85 R24
Задні	15,5 R38
Мінімальний радіус повороту, м	4,7

Кабіна

Безпечна. Підвищеної комфортності. Обладнана системами опалення, кондиціонування, вентиляції (опція). Комфорт оператора забезпечують ергономіка елементів управління, регульоване сидіння, дзеркала заднього виду, прозорий люк у даху, сонцезахисні шторки на лобовому склі та люкові.

Робоче освітлення

Змонтоване у верхній частині кабіни: 2 фари спереду і 4 фари ззаду працюють і регулюються незалежно від дорожніх фар.



**РОЗРОБНИК ТА ВИРОБНИК:
ТОВ НВП «АГРОМАШІНВЕСТ»**

49041, Україна, м. Дніпро, вул. Панікахи, 7
+38 050 340 33 77, +38 050 320 04 54, +38 097 999 22 14
sergeev@agromash.com.ua, orlovsky@agromash.com.ua
www.agromashinvest.com